



SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED Capri CELL 27W

CODICE: 24197

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio pressofuso /Die-cast aluminium
Colore/Colour:	Nero RAL 9005 / Black RAL 9005
Dissipatore/Heatsink:	Lamiera di alluminio/Aluminum sheet
Schermo/Shield:	Vetro temperato/ Tempered glass
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight:	1,60Kg

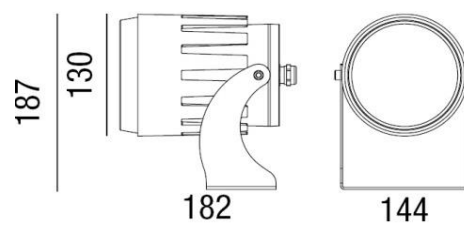

IP65 IK08


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	27W
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	n° 9 LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	2230lm
CCT:	4.000K
CRI:	>70
Ottica secondaria/Secondary optic:	30°
Accessori/Accessories:	cod. 24165- Picchetto/spike

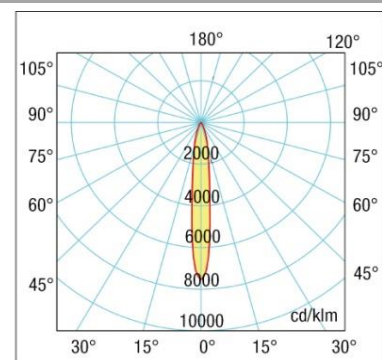

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



Relco S.r.l.

Via delle Azalee, 6/A 20090
tel.+39 02.488.616.1 r.a

Buccinasco - Milano - Italia
www.relcogroup.com