

Alimentatore elettronico Dimmerabile MINIPOWERLED CDT - VDT

DIMMABLE MINIPOWERLED CDT -VDT

Power supply

SPINA JOLLY DIM - 15W
RN1515/N - RN1515/W

IP20

Multipower

EMC
300MHz

RoHs
compliance

DIM
Push



PFC

Selv




110



CDT
VDT





SPINA JOLLY DIM

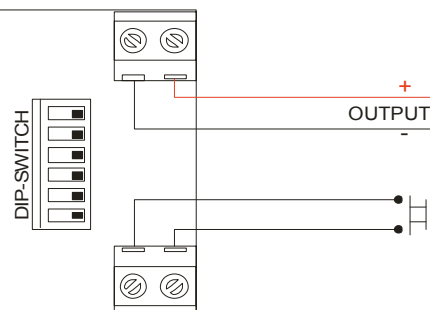

Corrente I out	mA	200	250	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
Potenza Power	W max	8	10	10	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
N° Led	min-max*	1÷12	1÷12	1÷12	1÷12	1÷12	1÷11	1÷8	1÷8	1÷8	1÷7	1÷7	1÷6	1÷6	1÷5	1÷5	1÷3	1÷4

Tensione Voltage	Vdc	12V	10W	24V	15W	*Led con Vf tipica 3,2V *Typical Vf 3,2V												
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	1÷15
Tensione di uscita Max Max Output Voltage	Vdc	40
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range	Vac	100÷240
Dimmerabile Dimmable	SI YES	P
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	0÷+35
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75
Corrente di Spunto Inrush current	10A 40μS	
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	30
Protezione termica Thermal protection	SI YES	
Protezione sovraccarico Overload protection	SI YES	
Protezione sovratensioni Overvoltage protection	SI YES	
Protezione corto circuito Short circuit protection	SI YES	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	105,5x49 x36

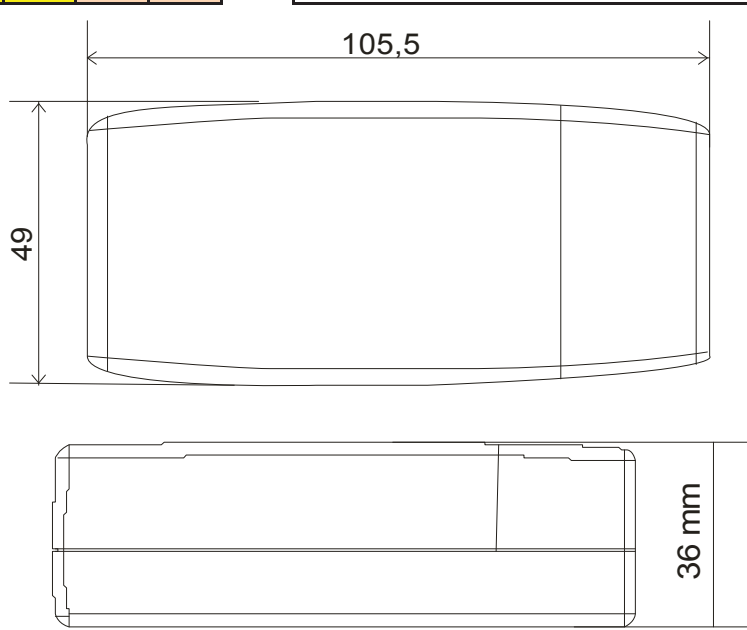

Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita

Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)	REV 0.0 07/06/2016
--	---	-----------------------

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.